

INNENDÄMMUNG

Superwand DS[®]

Dämmplatte für die
Innendämmung von
Aussenwänden



Heizkosten sparen

bis zu 56 Prozent
weniger Wärmeverlust



Nie mehr Schimmel oder schwarze Flecken



Einfache Verarbeitung



**Energiekosten
sparen
durch niedrigen
k-Wert**

Superwand DS[®] 10 mm: $2,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
Superwand DS[®] 20 mm: $1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$


k-Wert

Nie mehr schwarze Flecken und Schimmel

Wo Fassaden erhalten bleiben sollen oder eine Aussendämmung aus anderen Gründen unmöglich ist, bietet die Innendämmung mit der Superwand DS[®] und mit dem Universal-Dämmkeil die beste Möglichkeit, den Schimmelbefall zu verhindern.


Das alles kann die Superwand DS[®]:

- ⊙ die **integrierte Aluminiumfolie** wirkt als Dampfsperre und verhindert, dass es nachträglich hinter der Dämmung wieder zu Schimmelbildung kommt
- ⊙ benötigt **wenig Platz** (nur 10 mm resp. 20 mm) bei maximaler Wärmedämmung
- ⊙ **spart Energiekosten** durch den hohen Wärmedämmwert (WLG 025). Die Superwand DS[®] vermindert den Wärmeverlust
 - **um 56% bei der 20 mm dicken Platte**
 - **um 40% bei der 10 mm dicken Platte**
- ⊙ ermöglicht **günstige Sanierungsmassnahmen**, da keine Veränderung an Türen, Fenster etc. erforderlich sind
- ⊙ lässt sich **problemlos** tapezieren, streichen oder verputzen
- ⊙ **bewährt seit 20 Jahren** in der Schweiz

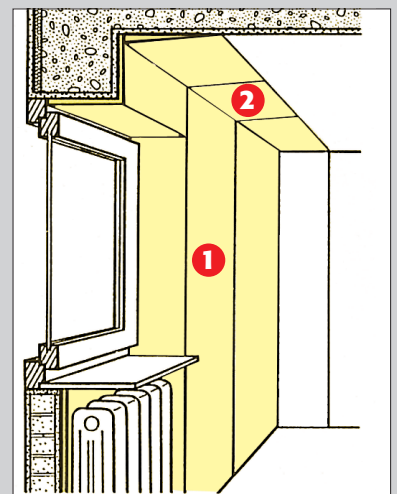

- 1** Superwand Dämmplatte DS[®]
- 2** Universal-Dämmkeil

Das meint der Fachmann:

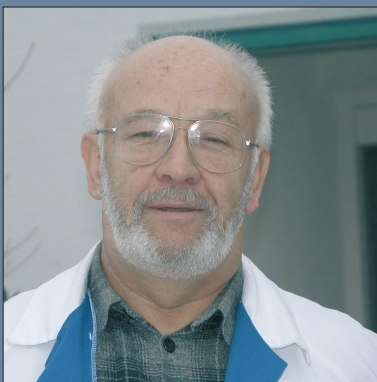

**Malermeister Heinz Reiter
aus Stockach:**

“Das Montieren der Platten geht problemlos und rationell, wirklich eine einfache Geschichte.”



**Malermeister Karl Mangels
aus Ascheberg:**

“Mit der Superwand DS ist uns Verarbeitern ein ausgereiftes Produkt in die Hand gegeben.”



**Malermeister Gerhard Vogel
aus Ochsenfurt:**

“Ich bin begeistert von dieser Platte. Mit der alukaschierten Dämmplatte erreiche ich zum ersten Mal eine vernünftige und dauerhafte Innendämmung.”